

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru/> || [kwf@nt-rt.ru](mailto:kwf@nt-rt.ru)



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ

Двухстоечные подъемники

Четырехстоечные подъемники

Траверы

Ножничные подъемники

Подкатные колонны

Парковочные системы

Шиномонтажные станки

Балансировочные станки

Покрасочные камеры


Общегаражное оборудование

Станки специальные

Маслосменное оборудование

Оборудование для обслуживания

гидросистем автомобиля

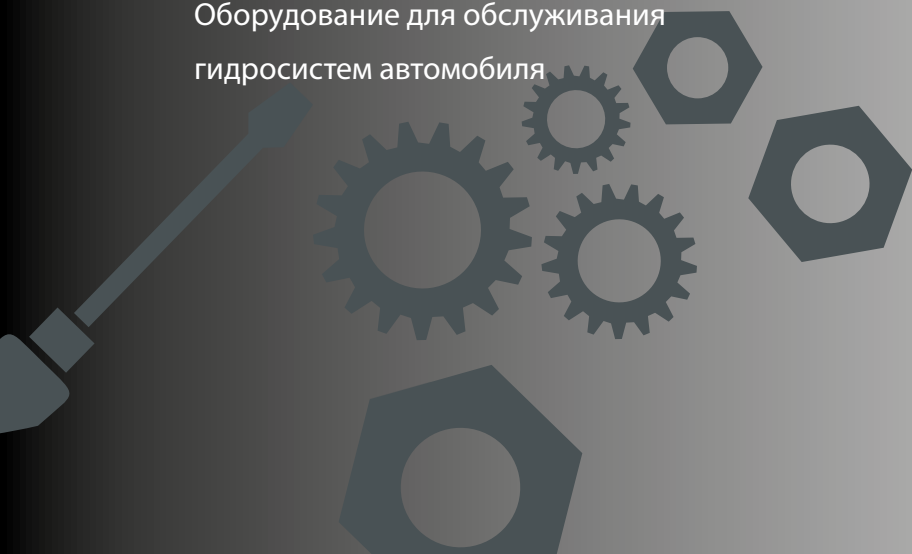

# Качество без компромиссов

**KraftWell – это лучшее техническое решение для вашего автосервиса.**

**Надежный и качественный комплекс оборудования для автомобильных технических центров, который разрабатывали лучшие специалисты Европы и Юго-Восточной Азии, уже оценили многие автосервисы нашей страны.**

Все оборудование KraftWell проектировалось с учетом реальных условий эксплуатации в России и СНГ и производится на современно оснащенных, специализированных заводах, расположенных в передовых технопарках КНР. Именно сочетание ремонтного, конструкторского и технического опыта России, Европы, Кореи и Китая позволило создать такое оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям авторемонтных мастерских. Передовые технологии и профессионализм сотрудников обеспечивает высокое качество оборудования и гарантируют скорость выполнения работ, сроки доставки и качество вашего оборудования.

KraftWell сегодня это:

- Широкий ассортимент оборудования для обслуживания автомобилей любых марок.
- Постоянно поддерживаемый склад необходимых запасных частей к оборудованию.
- Ежедневные отгрузки во все регионы России.
- Качество, проверенное временем по доступной цене

# Содержание

## ДВУХСТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

<b>KRW4ML</b> Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4000 кг .....	6 стр.
<b>KRW4MLS</b> Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4000 кг .....	7 стр.
<b>KRW5.SML</b> Подъемник двухстоечный, электрогидравлический, г/п 5500 кг .....	8 стр.
<b>KRW4MU</b> Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4000 кг .....	9 стр.
<b>KRW5.SMU</b> Подъемник двухстоечный, электрогидравлический, г/п 5500 кг .....	10 стр.

## ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

<b>KRW4WA</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 4000 кг, платформы для сх-развала .....	11 стр.
<b>KRW4FPL</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 4000 кг, платформы гладкие .....	12 стр.
<b>KRW5.SWA</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 5500 кг, платформы для сх-развала .....	13 стр.
<b>KRW5.S</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 5500 кг, платформы гладкие .....	14 стр.
<b>KRW6.SWA</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 6500 кг, платформы для сх-развала .....	15 стр.
<b>KRW6.S</b> Подъемник четырехстоечный, г/п 6500 кг, платформы гладкие .....	16 стр.

## ТРАВЕРСЫ

<b>KRWJ2N</b> Траверса с ручным приводом, г/п 2000 кг .....	17 стр.
<b>KRWJ2NP</b> Траверса с пневмоприводом, г/п 2000 кг .....	17 стр.
<b>KRWJ7P</b> Траверса с пневмоприводом, г/п 3200 кг .....	17 стр.

## НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

<b>KRW3F</b> Подъемник ножничный короткий напольный, г/п 3000 кг .....	18 стр.
<b>KRW3U</b> Подъемник ножничный короткий, заглубляемый, г/п 3000 кг .....	19 стр.
<b>KRW3TN</b> Подъемник ножничный короткий мобильный, г/п 3000 кг .....	20 стр.
<b>KRW2.6M</b> Подъемник ножничный мобильный, г/п 2600 кг .....	21 стр.
<b>KRW2.5L</b> Подъемник ножничный пневматический напольный, г/п 2500 кг .....	22 стр.
<b>KRW4WALT</b> Подъемник ножничный для сход-развала, г/п 4000 кг, со встроенным подъемником второго уровня .....	23 стр.
<b>KRW5WALT</b> Подъемник ножничный для сход-развала, г/п 5000 кг, со встроенным подъемником второго уровня .....	24 стр.

## ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

<b>KRWF3P</b> Парковка двухстоечная, г/п 3000 кг .....	25 стр.
--	---------

## ПОДКАТНЫЕ КОЛОННЫ

<b>KRW4M5.5</b> Колонны подкатные электромеханические, г/п 4x5500 кг .....	26 стр.
<b>KRW4M7.5</b> Колонны подкатные электромеханические, г/п 4x7500 кг .....	27 стр.
<b>KRW4H8</b> Колонны подкатные электрогидравлические, г/п 4x8000 кг .....	28 стр.
<b>KRW6M5.5</b> Колонны подкатные электромеханические, г/п 6x5500 кг .....	29 стр.
<b>KRW6M7.5</b> Колонны подкатные электромеханические, г/п 6x7500 кг .....	30 стр.
<b>KRW6H8</b> Колонны подкатные электрогидравлические, г/п 6x8000 кг .....	31 стр.

## ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

<b>LC810</b> Шиномонтажный станок полуавтоматический, 10-21” .....	32 стр.
<b>885ITA</b> Шиномонтажный станок автоматический, 10-23”, взрывная подкачка .....	33 стр.
<b>887ITA</b> Шиномонтажный станок автоматический, 10-26”, с устройством взрывной подкачки .....	34 стр.
<b>LC885</b> Шиномонтажный станок автоматический, 10-23” .....	35 стр.
<b>LC588S</b> Шиномонтажный станок для комм.ерческого транспорта 14-26” .....	36 стр.
<b>LC589</b> Мобильный шиномонтажный станок для комм.ерческого транспорта 13-26” .....	37 стр.

## БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

<b>CB910B</b> Балансировочный стенд с ручным вводом параметров .....	38 стр.
<b>CB67B</b> Балансировочный стенд с автоматическим вводом 2-х параметров .....	39 стр.
<b>CB958B</b> Балансировочный стенд с автоматическим вводом 3-х параметров .....	40 стр.
<b>CB448</b> Балансировочный стенд для грузовых автомобилей .....	41 стр.

## ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ

<b>KRW8100</b> Покрасочная камера 7x4 x 2,7 м, 21 000 м3/час	42 стр.
<b>KRW8400</b> Покрасочная камера 7x4 x 2,7 м, 22 000 м3/час	44 стр.

## ПРЕССЫ

<b>KRWPR10B</b> Пресс 10 т настольный, с ручным приводом	46 стр.
<b>KRWPR10</b> Пресс 10 т напольный, с ручным приводом	46 стр.
<b>KRWPR10F</b> Пресс 10 т напольный, с ножным приводом	47 стр.
<b>KRWPR20</b> Пресс 20 т напольный, с ручным приводом	47 стр.
<b>KRWPR20F</b> Пресс 20 т напольный, с ножным приводом	48 стр.
<b>KRWPR30</b> Пресс 30 т напольный, с ручным приводом	48 стр.

## КРАНЫ

<b>KRWC1</b> Кран складной г/п 1000 кг, двухтактный	49 стр.
<b>KRWC2</b> Кран складной г/п 2000 кг, двухтактный	49 стр.

## ДОМКРАТЫ

<b>KRWBJ2</b> Домкрат бутылочный, г/п 2000 кг	50 стр.
<b>KRWBJ4</b> Домкрат бутылочный, г/п 4000 кг	50 стр.
<b>KRWBJ6</b> Домкрат бутылочный, г/п 6000 кг	50 стр.
<b>KRWBJ8</b> Домкрат бутылочный, г/п 8000 кг	51 стр.
<b>KRWBJ10</b> Домкрат бутылочный, г/п 10000 кг	51 стр.
<b>KRWBJ12</b> Домкрат бутылочный, г/п 12000 кг	51 стр.
<b>KRWBJ20</b> Домкрат бутылочный, г/п 20000 кг	52 стр.
<b>KRWBJ32</b> Домкрат бутылочный, г/п 32000 кг	52 стр.
<b>KRWBJ50</b> Домкрат бутылочный, г/п 50000 кг	52 стр.
<b>KRWFJ3</b> Домкрат подкатной гидравлический, г/п 3000 кг, с педалью быстрого подъема	53 стр.
<b>KRWFJ3D</b> Домкрат подкатной гидравлический, г/п 3000 кг, с двухпоршневым насосом	53 стр.
<b>KRWFJ3L</b> Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3000 кг	54 стр.
<b>KRWFJ3.5</b> Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3500 кг	54 стр.
<b>KRWFJ5</b> Домкрат подкатной гидравлический, г/п 5000 кг	55 стр.
<b>KRWFJ10</b> Домкрат подкатной гидравлический, г/п 10000 кг	55 стр.
<b>KRWAJ22</b> Домкрат пневмогидравлический, г/п 22000 кг	56 стр.
<b>KRWAJ35</b> Домкрат пневмогидравлический, г/п 35000 кг	56 стр.

## СТОЙКИ

<b>KRWTJ5</b> Стойка трансмиссионная гидравлическая, г/п 500 кг	57 стр.
<b>KRWTJ10</b> Стойка трансмиссионная гидравлическая, г/п 1000 кг	57 стр.
<b>KRWTP</b> Плата регулируемая для трансмиссионной стойки, г/п 200 кг	57 стр.
<b>KRWJS2</b> Стойка опорная (пара), г/п 2000 кг	58 стр.
<b>KRWJS3</b> Стойка опорная (пара), г/п 3000 кг	58 стр.
<b>KRWJS6</b> Стойка опорная (пара), г/п 6000 кг	58 стр.

## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<b>KRWEB</b> Кросс-балка для вывешивания двигателя 1500 мм, г/п 500 кг	59 стр.
<b>KRWEB2</b> Кросс-балка для вывешивания двигателя 1800 мм, г/п 500 кг	59 стр.
<b>KRWLL</b> Траверса для двигателя, г/п 300 кг	59 стр.
<b>KRWEL</b> Траверса для крана, г/п 680 кг	60 стр.
<b>KRWCD</b> Тележка для перевозки автомобиля (пара), г/п 450 кг	60 стр.
<b>KRWTR</b> Лежак металлический 36"	60 стр.
<b>KRWES</b> Стенд для разборки двигателя, г/п 680 кг	61 стр.
<b>KRWSCS</b> Пресс для демонтажа/монтажа пружин подвесок	61 стр.
<b>KRWSCM</b> Съёмник для пружин универсальный	62 стр.
<b>KRWPH4</b> Набор растяжек гидравлических 4 т	62 стр.
<b>KRWPH10</b> Набор растяжек гидравлических 10 т	62 стр.

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<b>KRWHP10</b> Насос гидравлический ручной 10 т	63 стр.
<b>KRWHP20</b> Насос гидравлический ручной 20 т	63 стр.
<b>KRWPBC5</b> Гидроцилиндр «обратный» для стягивания 5 т	63 стр.
<b>KRWPBC10</b> Гидроцилиндр «обратный» для стягивания 10 т	64 стр.
<b>KRWHCS</b> Набор гидроцилиндров усилием от 2 до 10 т	64 стр.
<b>KRWC1CYL</b> Гидравлический цилиндр 3 т, с однократным насосом	65 стр.
<b>KRWC2CYL</b> Гидравлический цилиндр 5 т, с однократным насосом	65 стр.
<b>KRWC3CYL</b> Гидравлический цилиндр 8 т, с однократным насосом	65 стр.
<b>KRWC1DCYL</b> Гидравлический цилиндр 3 т, с двухтактным насосом	66 стр.
<b>KRWC2DCYL</b> Гидравлический цилиндр 5 т, с двухтактным насосом	66 стр.
<b>KRWC3DCYL</b> Гидравлический цилиндр 8 т, с двухтактным насосом	66 стр.

## СТАНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

<b>KRW802</b> Станок для проточки тормозных дисков легковых автомобилей без снятия	67 стр.
<b>KRW300</b> Станок пневматический для наклепки накладок на тормозные колодки	68 стр.
<b>KRWRPL</b> Станок для правки колесных дисков 10-24", с токарной группой	69 стр.
<b>KRW12</b> Подкатной электрический гайковерт 1"	70 стр.

## МАСЛОСМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<b>KRW1917</b> Нагнетатель масла мобильный, с ручным приводом	71 стр.
<b>KRW1798</b> Нагнетатель солидола мобильный, с ручным приводом	71 стр.
<b>KRW1910N</b> Нагнетатель масла мобильный, с пневмоприводом	72 стр.
<b>KRW1798.PN</b> Нагнетатель солидола мобильный, с пневмоприводом	72 стр.
<b>KRW1832.80</b> Установка для слива и откачки масла/антифриза с круглой подъемной ванной, мобильная	73 стр.
<b>KRW1803.80</b> Установка для слива масла/антифриза с круглой подъемной ванной, мобильная	73 стр.
<b>KRW1839.80</b> Установка для слива и откачки масла/антифриза с круглой подъемной ванной и мерной емкостью, мобильная	74 стр.
<b>KRW1831</b> Установка для откачки масла/антифриза, мобильная	74 стр.
<b>KRW1837.80</b> Установка для откачки масла/антифриза с мерной емкостью, мобильная	75 стр.
<b>KRW1835</b> Установка для слива и откачки масла/антифриза с пантографной ванной, мобильная	75 стр.
<b>KRW1836</b> Установка для откачки масла/антифриза с мерной емкостью, мобильная	76 стр.
<b>KRW1942</b> Пеногенератор вертикальный пневматический	76 стр.
<b>KRW1740</b> Комплект для раздачи масла из бочек, мобильный	77 стр.
<b>KRW1741</b> Комплект для раздачи масла из бочек, мобильный	77 стр.
<b>KRW1742S</b> Комплект для раздачи масла из бочек, настенный, с катушкой	78 стр.
<b>KRW1781</b> Комплект для раздачи солидола из бочек, с тележкой	78 стр.
<b>KRW1762.2</b> Тележка для бочек 180/220кг	79 стр.
<b>KRW1767.D</b> Пистолет для раздачи масла, электронный, с гибким носиком	79 стр.
<b>KRW1784.A</b> Пистолет для раздачи солидола с жестким носиком	79 стр.
<b>KRW1785.4</b> Шланг соединительный для раздачи солидола	80 стр.
<b>KRW1845</b> Набор щупов маслозаборных	80 стр.
<b>KRW1841.1</b> Емкость мерная, прозрачная	80 стр.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОСИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ


<b>KRW1883</b> Устройство для прокачки гидросистем автомобиля	81 стр.
<b>KRW1846</b> Установка для промывки и заправки автоматических коробок передач	81 стр.

Артикул **KRW4ML**

Подъемник двухстоечный электрогидравлический, асимметричный, двухцилиндровый, г/п 4000 кг., 2,2 кВт., высота подъема 1800 мм., расстояние между стойками 2799 мм., с нижней синхронизацией.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	4000 кг
Тип	гидравлический
Синхронизация	нижняя
Ширина	3419 мм
Высота	2844 мм
Вес	595 кг
Мощность	2,2 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Время подъема/опускания	50 сек
Высота подъема до	1800 мм
Клиренс	117 мм
Расст. между стойками	2799 мм

## Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4000 кг.

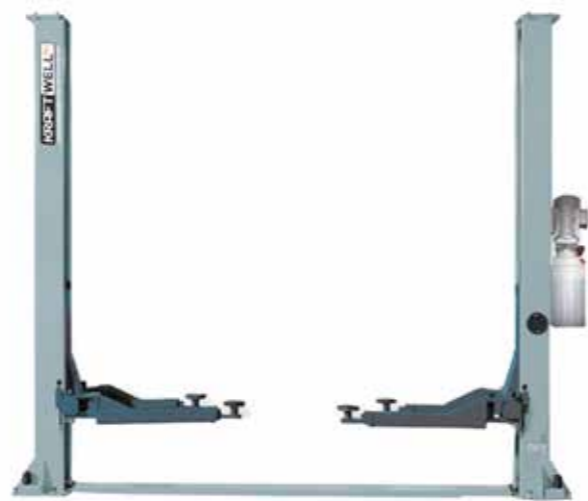

### ОПИСАНИЕ:

- Минимальные требования к обслуживанию.
- Малая высота подъемной лапы, удобно работать с автомобилями с низким клиренсом.
- Подъемник оснащен надежной системой блокировки, предотвращающей падение автомобиля.
- Независимая система замков безопасности отдельно для каждой стойки.
- Два цилиндра.
- В комплект входят 2 комплекта проставок.
- Асимметричное расположение автомобиля.

Артикул **KRW4MLS**

Подъемник двухстоечный электрогидравлический с управлением стопорами на одной колонне, асимметричный, двухцилиндровый, г/п 4000 кг., 2,2 кВт., высота подъема 1800 мм., расстояние между стойками 2680 мм., с нижней синхронизацией.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	4000 кг
Тип	гидравлический
Синхронизация	нижняя
Ширина	3420 мм
Высота	2816 мм
Вес	569 кг
Мощность	2,2 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Время подъема/опускания	50 сек
Высота подъема до	1800 мм
Клиренс	97 мм
Расст. между стойками	2680 мм

## Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 4000 кг.



### ОПИСАНИЕ:

- Механические предохранительные стопоры-защелки (снятие со стопоров на одной стойке).
- Механические устройства для блокировки поворота лап.
- Защита ног механика.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Аварийный клапан опускания.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Надежный гидравлический контур.
- Используются гидроцилиндры, которыми оснащаются подъемники Rotary и Hunter.
- Гарантия на гидроцилиндры 2 года.
- Асимметричное расположение автомобиля.



## Подъемник двухстоечный электрогидравлический, г/п 5500 кг.

Артикул **KRW5.5ML**

Подъемник двухстоечный электрогидравлический, симметричный, двухцилиндровый, г/п 5500 кг., 2,2 кВт, высота подъема 1800 мм., расстояние между стойками 2815 мм., с нижней синхронизацией.



### ОПИСАНИЕ:

- Минимальные требования к обслуживанию.
- Малая высота подъемной лапы, удобно работать с автомобилями с низким клиренсом.
- Подъемник оснащен надежной системой блокировки, предотвращающей падение автомобиля.
- Независимая система замков безопасности отдельно для каждой стойки.
- Два цилиндра.
- В комплект входят 2 комплекта проставок.
- Симметричное расположение автомобиля.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	5500 кг
Тип	гидравлический
Синхронизация	нижняя
Ширина	3518 мм
Высота	2810 мм
Вес	771 кг
Мощность	2,2 кВт
Напряжение сети	380 В
Время подъема/ опускания	50 сек
Высота подъема до	1800 мм
Клиренс	110 мм
Расст. между стойками	2815 мм

Артикул **KRW4MU**

Подъемник двухстоечный электрогидравлический, асимметричный, двухцилиндровый, г/п 4000 кг., 2,2 кВт, высота подъема 1970 мм., расстояние между стойками 2799 мм., габаритная высота 3590 мм., без основания, с верхней синхронизацией стальным тросом.



### ОПИСАНИЕ:

- Механические предохранительные стопоры-защелки (снятие со стопоров на одной стойке).
- Механические устройства для блокировки поворота лап.
- Защита ног механика.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Аварийный клапан опускания.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Надежный гидравлический контур.
- Асимметричное расположение автомобиля.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	4000 кг
Тип	гидравлический
Синхронизация	верхняя
Ширина	3420 мм
Высота	3590 мм
Вес	640 кг
Мощность	2,2 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Время подъема / опускания	50 сек
Высота подъема до	1970 мм
Клиренс	100 мм
Расст. между стойками	2799 мм

## Подъемник двухстоечный, электрогидравлический, г/п 5500 кг.

Артикул **KRW5.5MU**

Подъемник двухстоечный электрогидравлический с управлением стопорами на одной колонне, симметричный, двухцилиндровый, г/п 5500 кг., 2,2 кВт, высота подъема 2089 мм., расстояние между стойками 3050 мм., с верхней синхронизацией.



### ОПИСАНИЕ:

- Механические предохранительные стопоры-защелки (снятие со стопоров на одной стойке).
- Механические устройства для блокировки поворота лап.
- Защита ног механика.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Аварийный клапан опускания.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Надежный гидравлический контур.
- Симметричное расположение автомобиля.

## Подъемник четырехстоечный, г/п 4000 кг., платформы для сход-развала

Артикул **KRW4WA**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 4000 кг., 2,2 кВт, высота подъема 1750 мм., размеры платформ 5050x550 мм., платформы - комплектация для поста сход-развала.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4000 кг
Платформы	для сход-развала
Ширина	3320 мм
Высота	2119 мм
Вес	1300 кг
Мощность	2,2 кВт
Время подъема/ опускания	50 сек
Высота подъема до	1750 мм
Длина платформ	5050 мм
Клиренс	150 мм
Расст. между стойками	2873 мм
Ширина платформ	550 мм

### ОПИСАНИЕ:

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Артикул **KRW4FPL**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 4000 кг., 2,2 кВт., высота подъема 1750 мм., размеры платформ 5050x500 мм., платформы - гладкие.



#### ОПИСАНИЕ:

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4000 кг
Платформы	гладкие
Ширина	3320 мм
Высота	2119 мм
Вес	1300 кг
Мощность	2,2 кВт
Время подъема/ опускания	50 сек
Высота подъема до	1750 мм
Длина платформ	5050 мм
Клиренс	150 мм
Расст. между стойками	2873 мм
Ширина платформ	550 мм

Артикул **KRW5.5WA**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 5500 кг., 3 кВт., высота подъема 1900 мм., размеры платформ 5700x508 мм, платформы - комплектация для поста сход-развала.



#### ОПИСАНИЕ:

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	5500 кг
Платформы	для сход-развала
Ширина	3276 мм.
Высота	2252 мм
Вес	1750 кг
Мощность	3 кВт
Время подъема/ опускания	65 сек
Высота подъема до	1900 мм
Длина платформ	5700 мм
Клиренс	227 мм
Расст. между стойками	2916 мм
Ширина платформ	508 мм

Артикул **KRW5.5**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 5500 кг., высота подъема 1850 мм., размеры платформ 5700х508 мм, платформы - гладкие.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	5500 кг
Платформы	гладкие
Ширина	3276 мм
Высота	2252 мм
Вес	1340 кг
Мощность	3 кВт
Время подъема/опускания	65 сек
Высота подъема до	1850 мм
Длина платформ	570 мм
Клиренс	177 мм
Расст. между стойками	2916 мм
Ширина платформ	508 мм

**ОПИСАНИЕ:**

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Подъемник четырехстоечный, г/п 5500 кг., платформы гладкие

Артикул **KRW6.5WA**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 6500 кг., 3 кВт, высота подъема 1900 мм., размеры платформ 6000х508 мм, платформы - комплектация для поста сход-развала.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	6500 кг
Платформы	для сход-развала
Ширина	3295мм
Высота	2254 мм
Вес	1785 кг
Мощность	3 кВт
Время подъема/опускания	65 сек
Высота подъема до	1900 мм
Длина платформ	6000 мм
Клиренс	241 мм
Расст. между стойками	2895 мм
Ширина платформ	508 мм

**ОПИСАНИЕ:**

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Подъемник четырехстоечный, г/п 6500 кг., платформы для сход-развала



## Подъемник четырехстоечный, г/п 6500 кг., платформы гладкие

**Артикул** **KRW6.5**

Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, г/п 6500 кг., 3 кВт, высота подъема 1850 мм., размеры платформ 6000x508 мм, платформы - гладкие.



### ОПИСАНИЕ:

- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Зависимая система замков безопасности – одна рукоятка.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/синий
Г/п	6500 кг
Платформы	гладкие
Ширина	3295 мм
Высота	2254 мм
Вес	1400 кг
Мощность	3 кВт
Время подъема/опускания	65 сек
Высота подъема до	1850 мм
Длина платформ	6000 мм
Клиренс	191 мм
Расст. между стойками	2895 мм
Ширина платформ	508 мм

**Артикул** **KRWJ2N**

Траверса ножничная гидравлическая с ручным приводом, г/п 2000 кг.

Тип	Ручная
Г/п	2000 кг

**Артикул** **KRWJ2PN**

Траверса ножничная гидравлическая с пневматическим приводом, г/п 2000 кг.

Тип	Пневмо
Г/п	2000 кг

**Артикул** **KRWJ7P**

Траверса ножничная гидравлическая с пневматическим приводом, г/п 3200 кг.

Тип	Пневмо
Г/п	3200 кг

Траверса с ручным приводом, г/п 2000 кг.



Траверса с пневмоприводом, г/п 2000 кг.



Траверса с пневмоприводом, г/п 3200 кг.



## Подъемник ножничный короткий напольный, г/п 3000 кг.

Артикул **KRW3F**

Подъемник ножничный, электрогидравлический, напольный, г/п 3000 кг., 2,6 кВт, высота подъема 1820 мм., размеры платформ 1435x600 мм., клиренс 115 мм., 4 независимых гидравлических цилиндра.



### ОПИСАНИЕ:

Подъемник ножничный, электрогидравлический, напольный для легковых автомобилей и легких грузовиков.

- Два двойных надежных гидравлических цилиндра.
- Гидравлическая система синхронизации цилиндров.
- Специальная версия с заездными рампами и сверхнизким (115 мм.) профилем.
- Возможна установка в приямок с использованием монтажной рамки.
- Автоматическая система контроля опускания.
- Защита ног механика с аудио сигналом.
- Порошковая окраска.
- Устройство ручного спуска в случае отключения электроэнергии.
- Малообслуживаемая конструкция.

Артикул **KRW3U**

Подъемник ножничный, электрогидравлический, заглубляемый, г/п 3000 кг., 2,6 кВт, высота подъема 2060 мм., размеры платформ 1540-1740x550 мм., клиренс 330 мм., синхронизация гидравлическая «master-slave».



### ОПИСАНИЕ:

Подъемник ножничный, электрогидравлический, заглубляемый, с регулируемой длиной подхвата для легковых автомобилей и легких грузовиков.

- Два надежных гидравлических цилиндра.
- Гидравлическая система синхронизации цилиндров.
- Регулируемые по длине платформы для работы с автомобилями с разной базой
- Установка в приямок с возможным использованием монтажной рамки.
- Автоматическая система контроля опускания.
- Защита ног механика с аудио сигналом.
- Порошковая окраска.
- Устройство ручного спуска в случае отключения электроэнергии.
- Малообслуживаемая конструкция.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	3000 кг
Платформы	под пороги
Ширина	2000 мм
Вес	850 кг
Мощность	2,6 кВт
Высота подъема до	1820 мм
Длина платформ	1435 мм
Клиренс	115 мм
Ширина платформ	600 мм

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	3000 кг
Платформы	под пороги
Вес	800 кг
Мощность	2,6 кВт
Высота подъема до	2060 мм
Длина платформ	1540-1740 мм
Клиренс	330 мм
Ширина платформ	550 мм

## Подъёмник ножничный короткий мобильный, г/п 3000 кг.

Артикул **KRW3TN**

Подъёмник ножничный, электрогидравлический, г/п 3000 кг., 2,2 кВт, высота подъема 1000 мм., размеры платформ 1400-1985x460 мм., клиренс 110 мм.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	3000 кг
Тип	мобильный
Платформы	под пороги
Ширина	2100 мм
Вес	530 кг
Мощность	1,5 кВт
Напряжение сети	220 В
Высота подъема до	1000 мм
Длина платформ	1400-1985 мм
Клиренс	110 мм
Ширина платформ	460 мм

### ОПИСАНИЕ:

- Супер плоский дизайн подъёмника в сложенном положении
- Горизонтальная фиксация заездных трапов
- Предохранительный клапан защищает подъёмник при перегрузке
- Резиновые подушки для защиты кузова автомобиля
- Гидравлическая синхронизация
- Электрическая разблокировка стопоров.

Артикул **KRW2.6M**

Подъёмник ножничный, электрогидравлический, г/п 2600 кг., 1,5 кВт., высота подъема 1050 мм., размеры 1550x1000 мм., клиренс 152 мм., мобильный.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	2600 кг
Тип	Мобильный
Платформы	Под пороги
Ширина	1000 мм
Вес	400 кг
Мощность	1,5 кВт
Напряжение сети	380 В
Время подъема/опускания	35 сек
Высота подъема до	1050 мм
Длина платформ	1550 мм
Клиренс	152 мм

### ОПИСАНИЕ:

Благодаря параллелограммной форме и высоте подъема, телескопическим поворотным лапам, идеально подходит для использования в кузовных цехах.

- Устройство для передвижения подъемника
- Электрическое управление предохранительными трещотками
- Гидравлическая защита при обрыве шлангов
- Электрическое управление гидравликой позволяет поднимать без рывков и на точно необходимую высоту



Артикул **KRW2.5L**

Подъемник ножничный пневматический, г/п 2500 кг, 6-10 бар, высота подъема 470 мм., клиренс 124 мм., поворотные лапы, резиновые проставки.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	2500 кг
Вес	530 кг
Тип	пневматический
Воздух	6-10 бар
Время подъема	15 сек
Длина	3905 мм
Ширина	2250 мм
Высота подъема до	470 мм
Длина платформы	1400 мм
Клиренс	124 мм

#### ОПИСАНИЕ:

Подъемник ножничный пневматический, обычно применяется на участках шиномонтажа, а также и в кузовных цехах на арматурно-жестяных постах.

- Простота конструкции.
- Отсутствие гидро- и электросистем.
- Автоматическая блокировка лап.
- Лапы, увеличивающие диапазон размещения автомобиля на подъёмнике.
- Резиновые проставки.

Артикул **KRW4WALT**

Подъемник ножничный, электрогидравлический, г/п 4000 кг., 2,6 кВт., высота подъема 2160+450 мм., размеры платформ 4800х610 мм., клиренс 290 мм., платформы - комплектация для поста РУУК со встроенным ножничным подъемником второго уровня, синхронизация гидравлическая «master-slave».



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4000 кг
Платформы	для сход-развала со 2 уровнем
Ширина	2070 мм
Вес	2200 кг
Мощность	2,6 кВт
Напряжение сети	380 В
Высота подъема до	2160+450 мм
Длина платформ	4800 мм
Клиренс	290 мм
Ширина платформ	610 мм

#### ОПИСАНИЕ:

Подъемник ножничный, электрогидравлический, заглубляемый или напольный для легковых автомобилей и легких грузовиков.

- Гидравлическая синхронизация платформ
- Механические предохранительные защелки с пневматическим приводом
- Клапан перегрузки
- Клапан, блокирующий резкое опускание при падении давления в гидросистеме
- Автоматический контроль опускания подъемника
- Устройство ручного спуска в случае отключения электроэнергии.
- Порошковая окраска.



## Подъемник ножничный для сход-развала, г/п 5000 кг., со встроенным подъем- ником второго уровня

Артикул **KRW5WALT**

Подъемник ножничный, электрогидравлический, г/п 5000 кг., 2,6 кВт, высота подъема 2160+450 мм., размеры платформ 5000х610 мм., клиренс 290 мм., платформы - комплектация для поста РУУК со встроенным ножничным подъемником второго уровня, синхронизация гидравлическая «master-slave».



### ОПИСАНИЕ:

Подъемник ножничный, электрогидравлический, заглубляемый или напольный для легковых автомобилей и легких грузовиков.

- Гидравлическая синхронизация платформ
- Механические предохранительные защелки с пневматическим приводом
- Клапан перегрузки
- Клапан, блокирующий резкое опускание при падении давления в гидросистеме
- Автоматический контроль опускания подъемника
- Устройство ручного спуска в случае отключения электроэнергии.
- Порошковая окраска.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	5000 кг
Платформы	для сход-развала со 2 уровнем
Ширина	2070 мм
Вес	2600 кг
Мощность	2,6 кВт
Напряжение сети	380 В
Высота подъема до	2160+450 мм
Длина платформ	5000 мм
Клиренс	290 мм
Ширина платформ	610 мм

## Парковка двухстоечная, г/п 3000 кг.

Артикул **KRWF3P**

Парковка двухстоечная, г/п 3000 кг.



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Г/п	3000 кг
Ширина	2565 мм
Высота	3327 мм
Вес	1160 кг
Высота подъема до	2160 мм
Длина платформ	4178 мм
Ширина платформ	2118 мм

## Колонны подкатные электромеханические, г/п 4x5500 кг.

**Артикул** **KRW4M5.5**

Колонны подкатные, электромеханические, грузоподъемность 22000 кг. Четыре мобильные стойки г/п 5500 кг. каждая, 4x3 кВт, высота подъема 1550 мм., время подъема/опускания 155 с., электронная синхронизация, 4x590 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Автоматическая электронная синхронизация колонн с помощью индуктивных датчиков
- Привод осуществляется системой винт-гайка
- Нейлоновая гайка и стальная предохранительная гайка
- Комплект состоит из одной мастер - колонны (основной пульт управления) и четырех остальных колонн
- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ на каждой колонне
- Простота, эргономичность и удобство в применении
- В стандартной комплектации на каждой стойке установлена гидравлическая тележка для передвижения
- Низкий вес колонны обеспечивает удобное и быстрое ее перемещение
- Возможность опускания в ручном режиме при отключении электричества
- Простой и удобный способ соединения колонн
- Порошковая окраска

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4x5500 кг
Тип	механические
Ширина	1140 мм
Высота	2600 мм
Вес	4x590 кг
Мощность	4x3 кВт
Высота подъема до	1550 мм
Клиренс	10 мм

**Артикул** **KRW4M7.5**

Колонны подкатные, электромеханические, грузоподъемность 30000 кг. Четыре мобильные стойки г/п 7500 кг. каждая, 4x3 кВт, высота подъема 1550 мм., время подъема/опускания 155 с., электронная синхронизация, 4x770 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Автоматическая электронная синхронизация колонн с помощью индуктивных датчиков
- Привод осуществляется системой винт-гайка
- Нейлоновая гайка и стальная предохранительная гайка
- Комплект состоит из одной мастер - колонны (основной пульт управления) и четырех остальных колонн
- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ на каждой колонне
- Простота, эргономичность и удобство в применении
- В стандартной комплектации на каждой стойке установлена гидравлическая тележка для передвижения
- Низкий вес колонны обеспечивает удобное и быстрое ее перемещение
- Возможность опускания в ручном режиме при отключении электричества
- Простой и удобный способ соединения колонн
- Порошковая окраска

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4x7500 кг
Тип	механические
Ширина	1140 мм
Высота	2600 мм
Вес	4x770 кг
Мощность	4x3 кВт
Высота подъема до	1550 мм
Клиренс	10 мм

## Колонны подкатные электрогидравлические, г/п 4х8000 кг.

Артикул

KRW4H8

Колонны подкатные, электрогидравлические, грузоподъемность 32000 кг. Четыре мобильные стойки г/п 8000 кг. каждая, 4х3 кВт, высота подъема 1700 мм., время подъема/опускания 170 с., электронная синхронизация, 4х700 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Механическая и гидравлическая системы безопасности.
- Встроенная система самодиагностики.
- Электронная синхронизация подъема всех колонн.
- Минимальные требования к установке.
- Управление всей подъемной системой осуществляется с любой колонны, при этом возможно индивидуальное управление каждой из колонн.
- Подключение Plug&Play - колонны могут быть подключены в любое время для работ.
- Все электрические цепи, а так же механические и гидравлические элементы колонны защищены от воздействия окружающей среды.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 4 мобильных колонны.
- Пулт управления на каждой колонне.
- Адаптеры для подхвата автомобиля за колёса диаметром 900-1140мм.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	4х8000 кг
Тип	гидравлические
Высота	3600 мм
Вес	4х700 кг
Мощность	4х3 кВт
Высота подъема до	1700 мм

Артикул

KRW6M5.5

Колонны подкатные, электро-механические, грузоподъемность 33000 кг. Шесть мобильных стоек г/п 5500 кг. каждая, 6х3 кВт, высота подъема 1550 мм., время подъема/опускания 155 с., электронная синхронизация, 6х590 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Автоматическая электронная синхронизация колонн с помощью индуктивных датчиков
- Привод осуществляется системой винт-гайка
- Нейлоновая гайка и стальная предохранительная гайка
- Комплект состоит из одной мастер - колонны (основной пулт управления) и четырех остальных колонн
- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ на каждой колонне
- Простота, эргономичность и удобство в применении
- В стандартной комплектации на каждой стойке установлена гидравлическая тележка для передвижения
- Низкий вес колонны обеспечивает удобное и быстрое ее перемещение
- Возможность опускания в ручном режиме при отключении электричества
- Простой и удобный способ соединения колонн
- Порошковая окраска

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	6х5500 кг
Тип	механические
Ширина	1140 мм
Высота	2600 мм
Вес	6х590 кг
Мощность	6х3 кВт
Высота подъема до	1550 мм
Клиренс	10 мм



## Колонны подкатные электро-механические, г/п 6х7500 кг.

**АРТИКУЛ** **KRW6M7.5**

Колонны подкатные, электро-механические, грузоподъемность 45000 кг. Шесть мобильных стоек г/п 7500 кг. каждая, 6х3 кВт, высота подъема 1550 мм., время подъема/опускания 155 с., электронная синхронизация, 6х770 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Автоматическая электронная синхронизация колонн с помощью индуктивных датчиков
- Привод осуществляется системой винт-гайка
- Нейлоновая гайка и стальная предохранительная гайка
- Комплект состоит из одной мастер - колонны (основной пульт управления) и четырех остальных колонн
- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ на каждой колонне
- Простота, эргономичность и удобство в применении
- В стандартной комплектации на каждой стойке установлена гидравлическая тележка для передвижения
- Низкий вес колонны обеспечивает удобное и быстрое ее перемещение
- Возможность опускания в ручном режиме при отключении электричества
- Простой и удобный способ соединения колонн
- Порошковая окраска

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	6х7500 кг
Тип	механические
Ширина	1140 мм
Высота	2600 мм
Вес	6х770 кг
Мощность	6х3 кВт
Высота подъема до	1550 мм

**АРТИКУЛ** **KRW6H8**

Колонны подкатные, электрогидравлические, грузоподъемность 48000 кг. Шесть мобильных стоек г/п 8000 кг. каждая, 6х3 кВт, высота подъема 1700 мм., время подъема/опускания 170 с., электронная синхронизация, 6х700 кг. Индивидуальный пульт управления и гидравлическая тележка для передвижения на каждой стойке.



### ОПИСАНИЕ:

- Механическая и гидравлическая системы безопасности.
- Встроенная система самодиагностики.
- Электронная синхронизация подъема всех колонн.
- Минимальные требования к установке.
- Управление всей подъемной системой осуществляется с любой колонны, при этом возможно индивидуальное управление каждой из колонн.
- Подключение Plug&Play - колонны могут быть подключены в любое время для работ.
- Все электрические цепи, а так же механические и гидравлические элементы колонны защищены от воздействия окружающей среды.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 6 мобильных колонн.
- Пульт управления на каждой колонне.
- Адаптеры для подхвата автомобиля за колёса диаметром 900-1140мм.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	6х8000 кг
Тип	гидравлические
Высота	3600 мм
Вес	6х700 кг
Мощность	6х3 кВт
Высота подъема до	1700 мм



## Шиномонтажный станок полуавтоматический, 10-21"

Артикул

LC810

Станок шиномонтажный полуавтоматический, круглый стол, 220/380 В., 8-10 бар, диаметр дисков 10-21", максимальный диаметр колеса 965 мм., ширина колеса 305 мм.



### ОПИСАНИЕ:

- Консоль, отводящаяся в сторону.
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отжимного устройства.
- Быстрое и удобное подключение пистолета подкачки колес.
- Удобный круглый стол.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок подготовки воздуха.
- Пластиковая насадка на рабочую головку.
- Пластиковые насадки на зажимы для работы с литыми дисками.
- Пистолет для подкачки шин.
- Монтажка.
- Стакан для пасты.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	полуавтомат
Вес	190 кг
Мощность	0,75/1,1 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Рабочее давление	8-10 бар
Взрывная подкачка	нет
Скорость вращения	7 об/мин
Размер диска (снаружи)	10-18"
Размер диска (изнутри)	12-21"
Диаметр колеса до	960 мм
Ширина колеса до	76-305 мм

Артикул

8851A

Шиномонтажный станок автоматический, взрывная подкачка, 220/380 В., 8-10 бар, диаметр дисков 10-23", максимальный диаметр колеса 1040 мм., ширина колеса 305 мм.



### ОПИСАНИЕ:

- Консоль, пневматически откидывающаяся назад.
- Взрывная накачка колес
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отжимного устройства.
- Быстрое и удобное подключение пистолета подкачки колес.
- Удобный стол.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок подготовки воздуха.
- Пластиковая насадка на рабочую головку.
- Пластиковые насадки на зажимы для работы с литыми дисками.
- Пистолет для подкачки шин.
- Монтажка.
- Стакан для пасты.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	автомат
Взрывная подкачка	есть
Вес	240 кг
Мощность	0,75/1,1 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Рабочее давление	8-10 бар
Скорость вращения	7 об/мин
Размер диска (снаружи)	10-20"
Размер диска (изнутри)	12-23"
Диаметр колеса до	1040 мм
Ширина колеса до	76-305 мм

АРТИКУЛ

88717A

Станок шиномонтажный автоматический, октогональный стол, 220/380 В, 8-10 бар, диаметр дисков 10-26", максимальный диаметр колеса 1030 мм, ширина колеса 380 мм. Встроенная система взрывной подкачки.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	автомат
Взрывная подкачка	есть
Вес	260 кг
Мощность	0,75/1,1 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Рабочее давление	8-10 бар
Скорость вращения	7-13 об/мин
Размер диска (снаружи)	10-24"
Размер диска (изнутри)	13-26"
Диаметр колеса до	1030 мм.
Ширина колеса до	76-380 мм.

## Шиномонтажный станок автоматический, 10-26", взрывная подкачка.



### ОПИСАНИЕ:

- Консоль, автоматически откидывающаяся назад.
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отжимного устройства.
- Быстрое и удобное подключение пистолета подкачки колес.
- Удобный октогональный самоцентрирующийся стол.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система взрывной подкачки бескамерных шин.
- Блок подготовки воздуха.
- Пластиковая насадка на рабочую головку.
- Пластиковые насадки на зажимы для работы с литыми дисками.
- Пистолет для подкачки шин.
- Монтировка.
- Стакан для пасты.

АРТИКУЛ

LC885

Шиномонтажный станок автоматический, 220 В, 8-10 бар, диаметр дисков 10-23", максимальный диаметр колеса 1040 мм, ширина колеса 380 мм.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	автомат
Вес	230 кг
Мощность	0,75 кВт
Напряжение сети	220 В
Рабочее давление	8-10 бар
Взрывная подкачка	нет
Скорость вращения	7 об/мин
Размер диска (снаружи)	10-20"
Размер диска (изнутри)	12-23"
Диаметр колеса до	1040 мм
Ширина колеса до	76-380 мм

## Шиномонтажный станок автоматический, 10-23".



### ОПИСАНИЕ:

- Консоль, пневматически откидывающаяся назад.
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отжимного устройства.
- Быстрое и удобное подключение пистолета подкачки колес.
- Удобный стол.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок подготовки воздуха.
- Пластиковая насадка на рабочую головку.
- Пластиковые насадки на зажимы для работы с литыми дисками.
- Пистолет для подкачки шин.
- Монтировка.
- Стакан для пасты.

АРТИКУЛ LC588S

Станок шиномонтажный для колес грузовых автомобилей и автобусов, 1,5+1,8 кВт, 380 В, 50-130 бар, диаметр дисков 14-26", максимальный диаметр колеса 1500 мм., ширина колеса 1000 мм., универсальный 4-х кулачковый зажим, мобильная стойка управления. Может использоваться с камерными и бескамерными колесами.



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мобильная стойка управления
- Универсальный 4-х точечный зажим

#### ОПИСАНИЕ:

- Универсальный четырехкулачковый зажим, предназначенный для работы с колесами, оснащенными дисками диаметром до 26"
- Регулируемое усилие зажимного устройства
- Мобильная стойка управления, обеспечивающая большее удобство при работе
- Может использоваться для работы с камерными и бескамерными (с помощью дополнительного ролика) колесами
- Высокая надежность конструкции, обеспечивающая длительный период эксплуатации станка, даже при интенсивном использовании

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	автомат
Взрывная подкачка	нет
Вес	585 кг
Мощность	1,5+1,8 кВт
Напряжение сети	380 В
Скорость вращения	6 об/мин
Размер диска (снаружи)	14-26"
Размер диска (изнутри)	14-26"
Диаметр колеса до	1500 мм
Ширина колеса до	1000 мм

АРТИКУЛ LC589

Станок шиномонтажный для мобильного шиномонтажа колес грузовых автомобилей и автобусов, 1,1 кВт, 380 В, 150 бар, диаметр дисков 13-26", максимальный диаметр колеса 1400 мм., ширина колеса 600 мм., универсальный 4-х кулачковый зажим, мобильная стойка управления. Может использоваться с камерными и бескамерными колесами.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Взрывная подкачка	нет
Вес	480 кг
Мощность	1,1 кВт
Скорость вращения	6 об/мин
Размер диска (снаружи)	13-26"
Размер диска (изнутри)	13-26"
Диаметр колеса до	1400 мм
Ширина колеса до	600 мм

## Мобильный шиномонтажный станок для коммерческого транспорта 13-26"



#### ОПИСАНИЕ:

- Небольшой размер и вес (520 кг.), позволяют помещать больше специальных приспособлений и шин в автофургон.
- Станок раскладывается наружу фургона за 19 секунд и помещается назад за 23 секунды, выполняя действия по монтажу/демонтажу, очень похожие на операции в мастерской.
- Процесс шиномонтажа простой и быстрый, в точности повторяющий действия стационарного шиномонтажного станка для грузовых автомобилей.
- Вес консоли всего 8,5 кг. Здесь имеется пружина, которая защищает кабель вне консоли от повреждения. Диаметр пружины небольшой, что препятствует её сползанию. На консоли есть кнопка аварийной остановки.
- Разбортировочная лапа имеет три позиции, что даёт больше возможностей в процессе разбортировки.
- После помещения механизма внутрь фургона можно воспользоваться блокировочным устройством, чтобы зафиксировать вращающийся узел. Это уберёжет станок от перемещений из-за покачиваний фургона, и как следствие от повреждений фургона и станка.
- Механизм оборудован ручным насосом, который обеспечит перемещение станка внутрь фургона, в случае, если произойдёт отключение электропитания. Каждый клапан помечен определённым цветом. Наличие модернизированного блокировочного устройства и рационально спроектированного ручного насоса позволяет одному оператору в аварийном режиме управлять станком.
- При помощи разбортировочного диска можно производить монтаж/демонтаж шин с кольцом и сверхшироких одиночных шин.



## Балансировочный станок с ручным вводом параметров

Артикул **CB910B**

Станок балансировочный, ручной ввод параметров, 0,25 кВт, 220 В, диаметр дисков 10-24", кожух, стандартный набор конусов.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Набор конусов (3 шт.) для колес легковых автомобилей
- Быстрозажимная гайка

### ОПИСАНИЕ СТАНКА:

- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Специальные программы балансировки для литых дисков
- Запуск процесса балансировки опусканием кожуха
- Имеет РОССИЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	ручной ввод
Мощность	0,25 кВт
Напряжение сети	220 В
Скорость вращения	200 об/мин
Ширина диска	1,5-20"
Диаметр диска	10-24"
Диаметр колеса до	1000 мм
Вес колеса до	65 кг
Время цикла	8 сек
Точность	1 г

Артикул **CB67B**

Станок балансировочный, автоматический ввод 2-х параметров, 0,25 кВт, 220 В, диаметр дисков 10-28", кожух, стандартный набор конусов.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Набор конусов (4 шт) для всех основных типов дисков
- Кожух
- Балансировочные клещи
- Быстрозажимная гайка
- Кронциркуль

### ОПИСАНИЕ СТАНКА:

- Режимы автокалибровки и самодиагностики.
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков.
- Специальные программы балансировки для литых дисков.
- Программное обеспечение производства Италия.
- Запуск процесса балансировки опусканием кожуха
- Интерфейс USB для обновления ПО
- Режим экономии энергии.
- Встроенный стабилизатор напряжения.
- Боковая диодная подсветка для улучшения обзора оператора.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	ручной ввод
Мощность	0,25 кВт
Напряжение сети	220 В
Скорость вращения	140 об/мин
Ширина диска	1,5-20"
Диаметр диска	10-28"
Диаметр колеса до	1100 мм
Вес колеса до	70 кг
Время цикла	7 сек
Точность	1 г



## Балансировочный станд автоматический

**Артикул** **CB958B**

Балансировочный станд  
автоматический, 0,25 кВт,  
220 В., диаметр дисков  
10-30", кожух, стандартный  
набор конусов.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Набор конусов (3 шт.) для колес легковых автомобилей
- Быстрозажимная гайка

### ОПИСАНИЕ СТАНКА:

- Автоматический ввод 3-х параметров
- Статическая и динамическая балансировка
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- 5 специальных программ балансировки для литых дисков
- Сплит-функция для скрытой установки грузиков за спицами диска
- Программа оптимизации положения шины относительно диска
- Запуск процесса балансировки опусканием кожуха

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	авт. ввод 3-х параметров
Мощность	0,25 кВт
Напряжение сети	220 В
Скорость вращения	200 об/мин
Ширина диска	1,5-20"
Диаметр диска	10-30"
Диаметр колеса до	1200 мм
Вес колеса до	75 кг
Время цикла	8 сек
Точность	1 г

**Артикул** **CB448**

Станок балансировочный, ручной ввод параметров, 0,55 кВт, 380 В, 5-8 бар, диаметр дисков 10-24", ширина диска 1,5-20", вес колеса 135 кг, стандартный набор конусов для работы с колесами микроавтобусов и грузовых автомобилей. Встроенный пневматический подъемник.

## Балансировочный станд для грузовых автомобилей



Станок для балансировки колес легковых, грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Набор конусов (3 шт.) для колес легковых и грузовых автомобилей
- Зажимная гайка
- Калибровочный грузик

### ОПИСАНИЕ СТАНКА:

- Самодиагностика и самокалибровка
- Статическая и динамическая балансировка
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Специальные программы балансировки для литых дисков
- Встроенный пневматический подъемник (160 кг.) для облегчения установки тяжелых колес на вал балансировочного станка
- Программа оптимизации положения шины относительно диска

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	ручной ввод параметров
Скорость вращения	100/200 об/мин
Ширина диска	1,5-20"
Диаметр диска	10-24"
Диаметр колеса до	1200 мм
Вес колеса до	150 кг
Время цикла	8-20 сек
Точность	1/10 г

Артикул **KRW8100**

Покрасочно-сушильная камера 7 x 4 x 2,7 м., 9,5 кВт., 21 000 м3/ч, дизельная двухступенчатая горелка, освещение верхнее наклонное 40x40=1600 Вт, тепловая мощность 200 ккал/час, 3-х створчатые ворота, сервисная дверь, металлическое основание 330 мм., полностью решетчатый пол.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Мощность	11 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Тип	для легковых а/м
Освещение	1600 Вт
Расход воздуха	21000 м3/ч
Рядов решеток	5

## Покрасочная камера 7x4 x 2,7 м, 21 000 м3/час

**Покрасочные камеры KraftWell являются бюджетными вариантами камер. Они сертифицированы и соответствуют всем стандартам предъявляемым к покрасочно-сушильным камерам производителями лакокрасочных материалов.**

Покрасочные камеры в стандартном исполнении поставляются на металлическом основании, это устраняет необходимость проведения работ по заливке фундамента, которые могут превышать стоимость целой покрасочной камеры.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Удобная панель управления позволяет устанавливать время сушки, температуру окраски и сушки и т.д.
- Стальные листы и стены наполненные вспененным полистиролом, обеспечивают отличную термическую изоляцию
- Теплообменник сделан из жаропрочной специальной стали, позволяя высокоэффективно работать долгие годы без коррозии
- Надёжная горелка Riello не требует обслуживания
- Предусмотрен также режим продувки после окончания сушки изделия



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры	7.0 x 5.3 x 3.5 м
Внутренние размеры кабины	6.9 x 3.9 x 2.7 м
Ширина/высота ворот	3.0 x 2.7 м
Освещение (люминесцентные лампы): верхний уровень	40 шт. по 40 Вт
Воздухообмен	21 000 м3/ч
Скорость воздуха	0.25-0.35 м/с
Приточный вентилятор	9.5 кВт.
Максимальная температура сушки	60-80 гр.
Тепловая мощность горелки	200 000 кКал/час
Толщина стеновых панелей	50мм.
Площадь потолочных фильтров	21 м2

Артикул **KRW8400**

Покрасочно-сушильная камера 7 x 4 x 2,7 м., 7,5 +5,5 кВт, 22 000 м3/ч, дизельная двухступенчатая горелка, освещение верхнее наклонное и боковое 40x40+16x20=1920 Вт, тепловая мощность 200 ккал/час, 3-х створчатые ворота, сервисная дверь, металлическое основание 330 мм., полностью решетчатый пол.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Мощность	15 кВт
Напряжение сети	220/380 В
Тип	для легковых а/м
Освещение	1920 Вт
Расход воздуха	22000 м3/ч
Рядов решеток	5

## Покрасочная камера 7x4 x 2,7 м, 22 000 м3/час

**Покрасочные камеры KraftWell являются бюджетными вариантами камер. Они сертифицированы и соответствуют всем стандартам предъявляемым к покрасочно-сушильным камерам производителя лакокрасочных материалов.**

Покрасочные камеры в стандартном исполнении поставляются на металлическом основании, это устраняет необходимость проведения работ по заливке фундамента, которые могут превышать стоимость целой покрасочной камеры.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Удобная панель управления позволяет устанавливать время сушки, температуру окраски и сушки и т.д.
- Стальные листы и стены наполненные вспененным полистиролом, обеспечивают отличную термическую изоляцию
- Теплообменник сделан из жаропрочной специальной стали, позволяя высокоэффективно работать долгие годы без коррозии
- Надёжная горелка Riello не требует обслуживания
- Предусмотрен также режим продувки после окончания сушки изделия



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры	7.0 x 5.3 x 3.5 м
Внутренние размеры кабины	6.9 x 3.9 x 2.7 м
Ширина/высота ворот	3.0 x 2.7 м
Освещение (люминесцентные лампы): верхний уровень/боковые светильники	40 шт. по 40 Вт / 40 шт. по 40 Вт
16 шт. по 20 Вт	0.25-0.35 м/с
Воздухообмен	22 000 м3/ч
Скорость воздуха	0.25-0.35 м/с
Приточный вентилятор	7.5 кВт.
Вытяжной вентилятор	5.5 кВт.
Максимальная температура сушки	60-80 гр.
Тепловая мощность горелки	200 000 кКал/час
Толщина стеновых панелей	50мм.
Площадь потолочных фильтров	21 м2



**Артикул** **KRWPR10B**

Пресс 10 т настольный  
с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	50 кг
Тип	настольный
Вертик. ход до	180 мм
Высота деталей до	340 мм
Усилие	10 Нм
Ширина рабочая макс.	335 мм

Пресс 10 т настольный с руч-  
ным приводом



**Артикул** **KRWPR10F**

Пресс 10 т напольный  
с ножным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	72 кг
Тип	напольный
Вертик. ход до	180 мм
Высота деталей до	910 мм
Усилие	10 Нм
Ширина рабочая макс.	454 мм

Пресс 10 т настольный с нож-  
ным приводом



**Артикул** **KRWPR10**

Пресс 10 т напольный  
с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	72 кг
Тип	напольный
Вертик. ход до	180 мм
Высота деталей до	910 мм
Усилие	10 Нм
Ширина рабочая макс.	454 мм

Пресс 10 т напольный с руч-  
ным приводом



**Артикул** **KRWPR20**

Пресс 20 т напольный  
с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	90,5 кг
Тип	напольный
Вертик. ход до	180 мм
Высота деталей до	955 мм
Усилие	20 Нм
Ширина рабочая макс.	550 мм

Пресс 20 т напольный с руч-  
ным приводом





**Артикул** **KRWPR20F**Пресс 20 т напольный  
с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	90,5 кг
Тип	напольный
Вертик. ход до	180 мм
Высота деталей до	955 мм
Усилие	20 Нм
Ширина рабочая макс.	550 мм



## Пресс 20 т настольный с нож- ным приводом

**Артикул** **KRWPR30**Пресс 30 т напольный  
с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	164 кг
Тип	напольный
Вертик. ход до	150-200 мм
Высота деталей до	1030 мм
Усилие	30 Нм
Ширина рабочая макс.	535 мм



## Пресс 30 т напольный с руч- ным приводом

**Артикул** **KRWС1**Кран складной г/п 1000 кг  
двухтактный

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	79 кг
Г/п	1000 кг
Тип	складной
Подъем до	2320 мм

## Кран складной г/п 1000 кг двухтактный

**Артикул** **KRWС2**Кран складной г/п 2000 кг  
двухтактный

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	83 кг
Г/п	2000 кг
Тип	складной
Подъем до	2380 мм

## Кран складной г/п 2000 кг двухтактный



**АРТИКУЛ** **KRWBJ2**

Домкрат бутылочный,  
г/п 2000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	2,3 кг
Г/п	2000 кг
Подъем до	278 мм
Подъем от	148 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ4**

Домкрат бутылочный,  
г/п 6000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	3,4 кг
Г/п	4000 кг
Подъем до	340 мм
Подъем от	185 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ6**

Домкрат бутылочный,  
г/п 6000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	4,5 кг
Г/п	6000 кг
Подъем до	355 мм
Подъем от	185 мм

## Домкрат бутылочный, г/п 2000 кг



## Домкрат бутылочный, г/п 4000 кг



## Домкрат бутылочный, г/п 6000 кг

**АРТИКУЛ** **KRWBJ8**

Домкрат бутылочный,  
г/п 8000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	5 кг
Г/п	8000 кг
Подъем до	325 мм
Подъем от	200 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ10**

Домкрат бутылочный,  
г/п 10000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	6 кг
Г/п	10000 кг
Подъем до	385 мм
Подъем от	200 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ12**

Домкрат бутылочный,  
г/п 12000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	7,2 кг
Г/п	12000 кг
Подъем до	395 мм
Подъем от	210 мм

## Домкрат бутылочный, г/п 8000 кг



## Домкрат бутылочный, г/п 10000 кг



## Домкрат бутылочный, г/п 12000 кг



**АРТИКУЛ** **KRWBJ20**

Домкрат бутылочный,  
г/п 20000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	11 кг
Г/п	20000 кг
Подъем до	440 мм
Подъем от	235 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ32**

Домкрат бутылочный,  
г/п 32000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	14,5 кг
Г/п	32000 кг
Подъем до	405 мм
Подъем от	255 мм

**АРТИКУЛ** **KRWBJ50**

Домкрат бутылочный,  
г/п 50000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	23 кг
Г/п	50000 кг
Подъем до	415 мм
Подъем от	260 мм



## Домкрат бутылочный, г/п 20000 кг

## Домкрат бутылочный, г/п 32000 кг

## Домкрат бутылочный, г/п 50000 кг

**АРТИКУЛ** **KRWFJ3**

Домкрат подкатной гидравлический,  
г/п 3000 кг, с  
педалью быстрого подъема

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	31 кг
Г/п	3000 кг
Подъем от	135 мм
Подъем до	495 мм

Домкрат подкатной гидравлический,  
г/п 3000 кг, с педалью быстрого подъема.

**АРТИКУЛ** **KRWFJ3D**

Домкрат подкатной гидравлический,  
г/п 3000 кг, с  
двухпоршневым насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	31 кг
Г/п	3000 кг
Подъем от	140 мм
Подъем до	470 мм

Домкрат подкатной гидравлический,  
г/п 3000 кг, с двухпоршневым насосом.





**Артикул KRWFJ3L**

Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3000 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	34 кг
Г/п	3000 кг
Подъем от	75 мм
Подъем до	505 мм

Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3000 кг

**Артикул KRWFJ3.5**

Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3500 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	47 кг
Г/п	3500 кг
Подъем от	95 мм
Подъем до	550 мм

Домкрат подкатной гидравлический, низкопрофильный, г/п 3500 кг

**Артикул KRWFJ5**

Домкрат подкатной гидравлический, г/п 5000 кг, с педалью быстрого подъема

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	95 кг
Г/п	5000 кг
Подъем от	160 мм
Подъем до	580 мм

Домкрат подкатной гидравлический, г/п 5000 кг

**Артикул KRWFJ10**

Домкрат подкатной гидравлический, г/п 10000 кг, с педалью быстрого подъема

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	140 кг
Г/п	10000 кг
Подъем от	180 мм
Подъем до	580 мм

Домкрат подкатной гидравлический, г/п 10000 кг





**АРТИКУЛ** KRWAJ22

Домкрат пневмогидравлический, г/п 22 000 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	28 кг
Г/п	22 000 кг
Подъем от	225 мм
Подъем до	465 мм

**АРТИКУЛ** KRWAJ35

Домкрат пневмогидравлический, г/п 35 000 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	Серый
Вес	45 кг
Г/п	35 000 кг
Подъем от	260 мм
Подъем до	765 мм

## Домкрат пневмогидравлический, г/п 22 000 кг



## Домкрат пневмогидравлический, г/п 35 000 кг

**АРТИКУЛ** KRWTJ5

Стойка гидравлическая трансмиссионная, г/п 500 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	30 кг
Г/п	500 кг
Подъем от	1000 мм
Подъем до	1500 мм

**АРТИКУЛ** KRWTJ10

Стойка гидравлическая трансмиссионная, г/п 1000 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	80 кг
Г/п	1000 кг
Подъем от	845 мм
Подъем до	1770 мм

**АРТИКУЛ** KRWTP

Плата регулируемая для трансмиссионной стойки, г/п 200 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	9 кг
Г/п	200 кг

## Стойка трансмиссионная гидравлическая, г/п 500 кг



## Стойка трансмиссионная гидравлическая, г/п 1000 кг



## Плата регулируемая для трансмиссионной стойки, г/п 200 кг.



**АРТИКУЛ** **KRWJS2**Стойка опорная,  
г/п 2000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	5 кг
Г/п	2000 кг
Подъем от	273 мм
Подъем до	430 мм

**АРТИКУЛ** **KRWJS3**Стойка опорная  
г/п 3000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	5,5 кг
Г/п	3000 кг
Подъем от	260 мм
Подъем до	435 мм

**АРТИКУЛ** **KRWJS6**Стойка опорная,  
г/п 6000 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	14 кг
Г/п	6000 кг
Подъем от	370 мм
Подъем до	610 мм

Стойка опорная (пара),  
г/п 2000 кг.Стойка опорная (пара),  
г/п 3000 кг.Стойка опорная (пара),  
г/п 6000 кг.**АРТИКУЛ** **KRWEB**


Кросс-балка для вывешивания двигателя, г/п 500 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	500 кг
Длина	1500 мм

Кросс-балка для вывешивания двигателя, 1500 мм,  
г/п 500 кг.**АРТИКУЛ** **KRWEB2**

Кросс-балка для вывешивания двигателя, г/п 500 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	500 кг
Длина	1800 мм

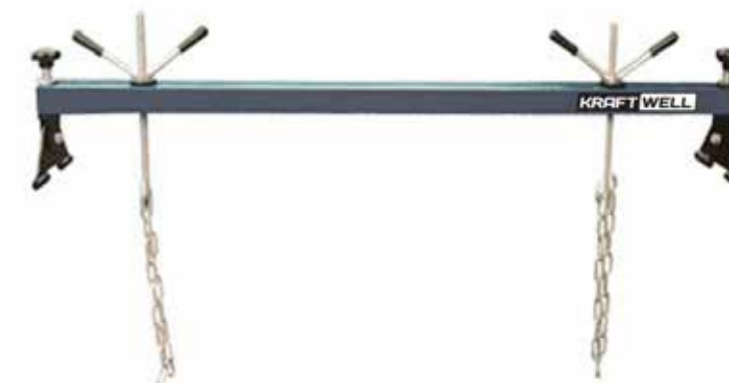Кросс-балка для вывешивания двигателя, 1800 мм,  
г/п 500 кг.**АРТИКУЛ** **KRWLL**Траверса для двигателя,  
г/п 300 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Г/п	300 кг

Траверса для двигателя,  
г/п 300 кг.

**АРТИКУЛ** **KRWEL**

Траверса для крана,  
г/п 680 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	5,8 кг
Г/п	680 кг



Траверса для крана,  
г/п 680 кг.

**АРТИКУЛ** **KRWCD**

Тележка для перевозки  
автомобиля (2шт), г/п 450 кг.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	18 кг
Г/п	450 кг



Тележка для перевозки ав-  
томобиля (пара), г/п 450 кг.

**АРТИКУЛ** **KRWTR**

Лежак металлический  
подкатной

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый



Лежак металлический  
подкатной.

**АРТИКУЛ** **KRWES**

Стенд для разборки/сборки  
двигателей, г/п 680 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	25 кг
Г/п	680 кг



Стенд для разборки/сборки  
двигателей, г/п 680 кг

**АРТИКУЛ** **KRWSCS**

Пресс для демонтажа/монтажа  
пружин подвесок

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	35 кг
Вертикальный ход	210-570 мм
Рабочий диаметр	400 мм
Усилие	998 Нм



Пресс для демонтажа/мон-  
дажа пружин подвесок.



**Артикул** **KRWSCM**

Съемник для пружин  
универсальный

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	24,5 кг
Вертикальный ход	150-290 мм
Рабочий диаметр	100-200 мм
Усилие	998 Нм

## Съемник для пружин универсальный



**Артикул** **KRWPH4**

Набор растяжек гидравлических 4 т.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	19 кг
Г/п	4 Нм

## Набор растяжек гидравлических 4 т.



**Артикул** **KRWPH10**

Набор растяжек гидравлических 10 т.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	30,5 кг
Г/п	10 Нм

## Набор растяжек гидравлических 10 т.



**Артикул** **KRWHP10**

Насос гидравлический  
ручной 10 т

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	10 Нм
Тип	ручной
Длина шланга	1600 мм

## Насос гидравлический ручной 10 т



**Артикул** **KRWHP20**

Насос гидравлический  
ручной 20 т

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	20 Нм
Тип	ручной
Длина шланга	1600 мм

## Насос гидравлический ручной 20 т



**Артикул** **KRWPCS5**

Гидроцилиндр «обратный»  
для стягивания 5 т

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	5 Нм
Мин. рабочая длина	535 мм
Макс. рабочая длина	665 мм
Ход штока	130 мм

## Гидроцилиндр «обратный» для стягивания 5 т





**АРТИКУЛ KRWPBC10**

Гидроцилиндр «обратный»  
для стягивания 10 т

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	10 Нм
Мин. рабочая длина	585 мм
Макс. рабочая длина	715 мм
Ход штока	130 мм

## Гидроцилиндр «обратный» для стягивания 10 т



**АРТИКУЛ KRWHCS**

Набор гидроцилиндров уси-  
лием от 2 до 10 т. «прямые» 5шт,  
«обратные» 2шт.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	9 кг
Усилие	от 2 до 10т

## Набор гидроцилиндров усилием от 2 до 10 т



Гидроцилиндр 1  
Развиваемое усилие: 2 т  
Мин. рабочая длина: 126 мм  
Ход штока: 73 мм

Гидроцилиндр 2  
Развиваемое усилие: 10 т  
Мин. рабочая длина: 118 мм  
Ход штока: 58 мм

Гидроцилиндр 3  
Развиваемое усилие: 4 т  
Мин. рабочая длина: 40 мм  
Ход штока: 18 мм

Гидроцилиндр 4  
Развиваемое усилие: 4 т  
Мин. рабочая длина: 270 мм  
Ход штока: 125 мм

Гидроцилиндр 5  
Развиваемое усилие: 10 т  
Мин. рабочая длина: 358 мм  
Ход штока: 135 мм

Гидроцилиндр 6 ("обрат-  
ный")  
Развиваемое усилие: 2 т  
Мин. рабочая длина: 575 мм  
Ход штока: 120 мм

Гидроцилиндр 7 ("обрат-  
ный")  
Развиваемое усилие: 5 т  
Мин. рабочая длина: 665 мм  
Ход штока: 130 мм

**АРТИКУЛ KRWC1CYL**

Гидравлический цилиндр 3 т,  
с однократным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	3 т
Тип насоса	однократный

## Гидравлический цилиндр 3 т, с однократным насосом



**АРТИКУЛ KRWC2CYL**

Гидравлический цилиндр 5 т,  
с однократным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	5 т
Тип насоса	однократный

## Гидравлический цилиндр 5 т, с однократным насосом



**АРТИКУЛ KRWC3CYL**

Гидравлический цилиндр 8 т,  
с однократным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	8 т
Тип насоса	однократный

## Гидравлический цилиндр 8 т, с однократным насосом



**Артикул** **KRWC1DCYL**

Гидравлический цилиндр 3 т,  
с двухтактным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	3 т
Тип насоса	двухтактный

## Гидравлический цилиндр 3 т, с двухтактным насосом



**Артикул** **KRWC2DCYL**

Гидравлический цилиндр 5т,  
с двухтактным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	5 т
Тип насоса	двухтактный

## Гидравлический цилиндр 5 т, с двухтактным насосом



**Артикул** **KRWC3DCYL**

Гидравлический цилиндр 8 т,  
с двухтактным насосом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Усилие	8 т
Тип насоса	двухтактный

## Гидравлический цилиндр 8 т, с двухтактным насосом



**Артикул** **KRW802**

Станок для проточки тормозных дисков легковых автомобилей без снятия с автомобиля.

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Макс. толщина диска	39 мм
Шаг резца	0,05 мм
Скорость движения резца	8,5 мм/мин
Рабочая высота	1-1,2 м
Биение торм. дисков	0-0,005 мм
Изменение толщины дисков	0,005-0,01 мм
Шероховатость пов-ти диска	1,5-2,0 мкм

## Станок для проточки тормозных дисков легковых автомобилей без снятия



**ОПИСАНИЕ СТАНКА:**

- Профессиональный станок для качественного восстановления поверхности тормозных дисков.
- Простая, и в тоже время надежная конструкция станка позволяет без особых усилий провести проточку тормозных дисков.
- Высокая точность обработки обеспечивается регулировочным устройством подачи резцов с шкалой деления 0,05мм.
- Регулируемая по высоте стойка создает дополнительное удобство при проведении работ.

## Станок пневматический для наклейки накладок на тормоз- ные колодки

Артикул **KRW300**

Станок пневматический  
для наклейки накладок на  
тормозные колодки



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Тип	Пневмо
Воздух	8 бар
Усилие	6 Нм

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Станок работает от линии сжатого воздуха до 8 бар.
- Используется для наклейки/расклейки всех типов колодок для дисков, барабанов, а также фрикционных накладок на диски сцепления.
- Возможность работать с медными, алюминиевыми, и стальными заклепками.
- Комплект пуансонов 8 шт. в стандартной поставке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Максимальное усилие наклейки/расклейки - 6 т
- Рабочее давление воздуха - 0-8 бар
- Диаметр используемых заклепок - 3-10 мм

Артикул **KRWRPL**

Станок для правки колесных  
дисков 10-24" с большим упором  
и П-образной токарной группой  
с передвижным суппортом, для  
финишной обработки диска.

## Станок для правки колесных дисков 10-24", с токарной группой



Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Диаметр диска	10-24"
Скорость вращения	250 об/мин
Мощность	0,55+0,75 кВт
Сеть	380 В
Габариты	972x1410x1605

### ОПИСАНИЕ СТАНКА:

- Станок предназначен для восстановления поврежденных дисков до 24", а также для токарной доработки диска после его правки.
- Станок имеет прочную и надежную конструкцию, исключая деформацию элементов станка во время работы.
- Станок сделан в Европе (Турция) и выполнен в соответствии с европейскими нормами качества.
- Станок имеет оптимальный набор комплектующих.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Большая и прочная рама
- Порошковая окраска
- Вал из высокопрочной стали
- Высоконадежные компоненты гидросистемы
- П-образная токарная группа
- V-образный ременной привод



Артикул **KRW12**

Подкатной электрический ударный гайковерт 1" с изменяемой высотой вала, усилие удара 4000 Нм

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый/красный
Тип	электрический
Сеть	380 В
Мощность	0,75 кВт
Крутящий момент	450-950 Нм
Скорость вращения	1400 об/мин
Усилие	4000 Нм
Вес	66 кг

## Подкатной электрический гайковерт 1"



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Усилие удара 4000 Нм
- Низкий уровень шума
- Не требует сжатого воздуха
- Эргономичность
- Минимальные требования к обслуживанию
- Изготовлен из высококачественных деталей
- Легкий и удобный в работе
- Изменяемая высота вала от 360-780мм

Артикул **KRW1917**

Нагнетатель масла мобильный, с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	13,5 кг
Тип	для масла
Привод	ручной
Длина шланга	4 м
Объем бака	30 л

## Нагнетатель масла мобильный, с ручным приводом



Артикул **KRW1798**

Нагнетатель солидола мобильный, с ручным приводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	11 кг
Тип	для солидола
Привод	ручной
Длина шланга	4 м
Объем бака	13 л

## Нагнетатель солидола мобильный, с ручным приводом





**Артикул** **KRW1910N**

Нагнетатель масла мобильный, с пневмоприводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	13,5 кг
Тип	для масла
Привод	пневмо
Длина шланга	3,5 м
Объем бака	30 л

## Нагнетатель масла мобильный, с пневмоприводом



**Артикул** **KRW1798.PN**

Нагнетатель солидола мобильный, с пневмоприводом

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	14 кг
Тип	для солидола
Привод	пневмо
Длина шланга	4 м
Объем бака	13 л

## Нагнетатель солидола мобильный, с пневмоприводом



**Артикул** **KRW1832.80**

Установка для слива и откачки масла с круглой подъемной ванной, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	24 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	1,5 м
Объем бака/ванны	80/20 л

## Установка для слива и откачки масла/антифриза с круглой подъемной ванной, мобильная



**Артикул** **KRW1803.80**

Установка для откачки масла/антифриза, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	23 кг
Тип	слив самотеком
Длина шланга	1,5 м
Объем бака/ванны	80/20 л

## Установка для слива масла/антифриза, с круглой подъемной ванной, мобильная



**АРТИКУЛ** **KRW1839.80**

Установка для слива и откачки масла/антифриза с подъемной ванной и мерной емкостью, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	20 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	1,5 м
Объем бака/ванны	80/20 л



Установка для слива и откачки масла/антифриза с подъемной ванной и мерной емкостью, мобильная

**АРТИКУЛ** **KRW1837.80**

Установка для откачки масла/антифриза с прозрачной мерной емкостью, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	25 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	1,5 м
Объем бака	80 л



Установка для откачки масла/антифриза с мерной емкостью, мобильная

**АРТИКУЛ** **KRW1831**

Установка для откачки масла/антифриза, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	21 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	1,5 м
Объем бака	80 л



Установка для откачки масла/антифриза, мобильная

**АРТИКУЛ** **KRW1835**

Установка для слива и откачки масла/антифриза с пантографной ванной, мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	53 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	2 м
Объем бака/ванны	80/60 л



Установка для слива и откачки масла/антифриза с пантографной ванной, мобильная

**АРТИКУЛ** **KRW1836**

Установка для откачки масла/  
антифриза с мерной емкостью,  
мобильная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	16 кг
Тип	с откачкой щупами
Привод	пневмо
Длина шланга	1,5 м
Объем бака	30 л



Установка для откачки мас-  
ла/антифриза с мерной ем-  
костью, мобильная

**АРТИКУЛ** **KRW1740**

Комплект для раздачи  
масла из бочек, мобильный

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	12 кг
Тип	для масла
Привод	пневмо
Для бочек	180-220 кг
Длина шланга	4 м
Кэфф. сжатия	3:1



Комплект для раздачи масла  
из бочек, мобильный

**АРТИКУЛ** **KRW1942**

Пеногенератор вертикаль-  
ный, пневматический

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	15 кг
Тип	сталь
Привод	пневмо
Длина шланга	30 м
Объем бака	5 л



Пеногенератор вертикаль-  
ный, пневматический

**АРТИКУЛ** **KRW1741**

Комплект для раздачи  
масла из бочек, мобильный

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	12 кг
Тип	для масла
Привод	пневмо
Для бочек	180-220 кг
Длина шланга	4 м
Кэфф. сжатия	5:1



Комплект для раздачи масла  
из бочек, мобильный

**АРТИКУЛ** **KRW1742S**

Комплект для раздачи  
масла из бочек, настенный,  
с катушкой

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	35 кг
Тип	для масла
Привод	пневмо
Для бочек	180-220 кг
Длина шланга	2+15 м
Кoeff. сжатия	1:1

## Комплект для раздачи масла из бочек, настенный, с ка- тушкой



**АРТИКУЛ** **KRW1781**

Комплект для раздачи со-  
лидола из бочек, с тележкой

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	23 кг
Тип	для солидола
Привод	пневмо
Для бочек	50-60 кг
Длина шланга	2 м
Кoeff. сжатия	50:1

## Комплект для раздачи соли- бола из бочек, с тележкой



**АРТИКУЛ** **KRW1762.2**

Тележка для бочек 180/220 кг

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	серый
Вес	17 кг
Для бочек	180-220 кг

## Тележка для бочек 180/220 кг



**АРТИКУЛ** **KRW1767D**

Пистолет для раздачи  
масла, электронный, с гиб-  
ким носиком

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Тип	электронный
Предел измерения	30
Присоед. резьба	1/2"
Разъем	1/2"

## Пистолет для раздачи мас- ла, электронный, с гибким НОСИКОМ



**АРТИКУЛ** **KRW1784.A**

Пистолет для раздачи со-  
лидола с жестким носиком

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Тип	механический
Присоед. резьба	1/2"
Разъем	1/2"

## Пистолет для раздачи солидола с жестким но- СИКОМ





**Артикул** **KRW1785.4**

Шланг соединительный для  
раздачи солидола

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Длина шланга	4 м

## Шланг соединительный для раздачи солидола



**Артикул** **KRW1845**

Набор щупов масло-  
заборных

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Щупов в комплекте	2 медь, 4 пластик

## Набор щупов маслозабор- ных



**Артикул** **KRW1841.1**

Емкость мерная,  
прозрачная

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Объем	9 л

## Емкость мерная, прозрачная



**Артикул** **KRW1883**

Устройство пневматиче-  
ское для прокачки гидроси-  
стем автомобиля

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	Серый
Вес	10 кг
Тип	для торм. системы
Привод	пневмо
Объем	5 л

## Устройство пневматическое для прокачки гидросистем автомобиля




**Артикул** **KRW1846**

Установка для промывки и  
замены масла в АКПП

Бренд	KraftWell
Страна	КНР
Цвет	Серый
Вес	40 кг
Сеть	220 В
Тип	для АКПП

## Установка для промывки и замены масла в автоматиче- ских коробках передач



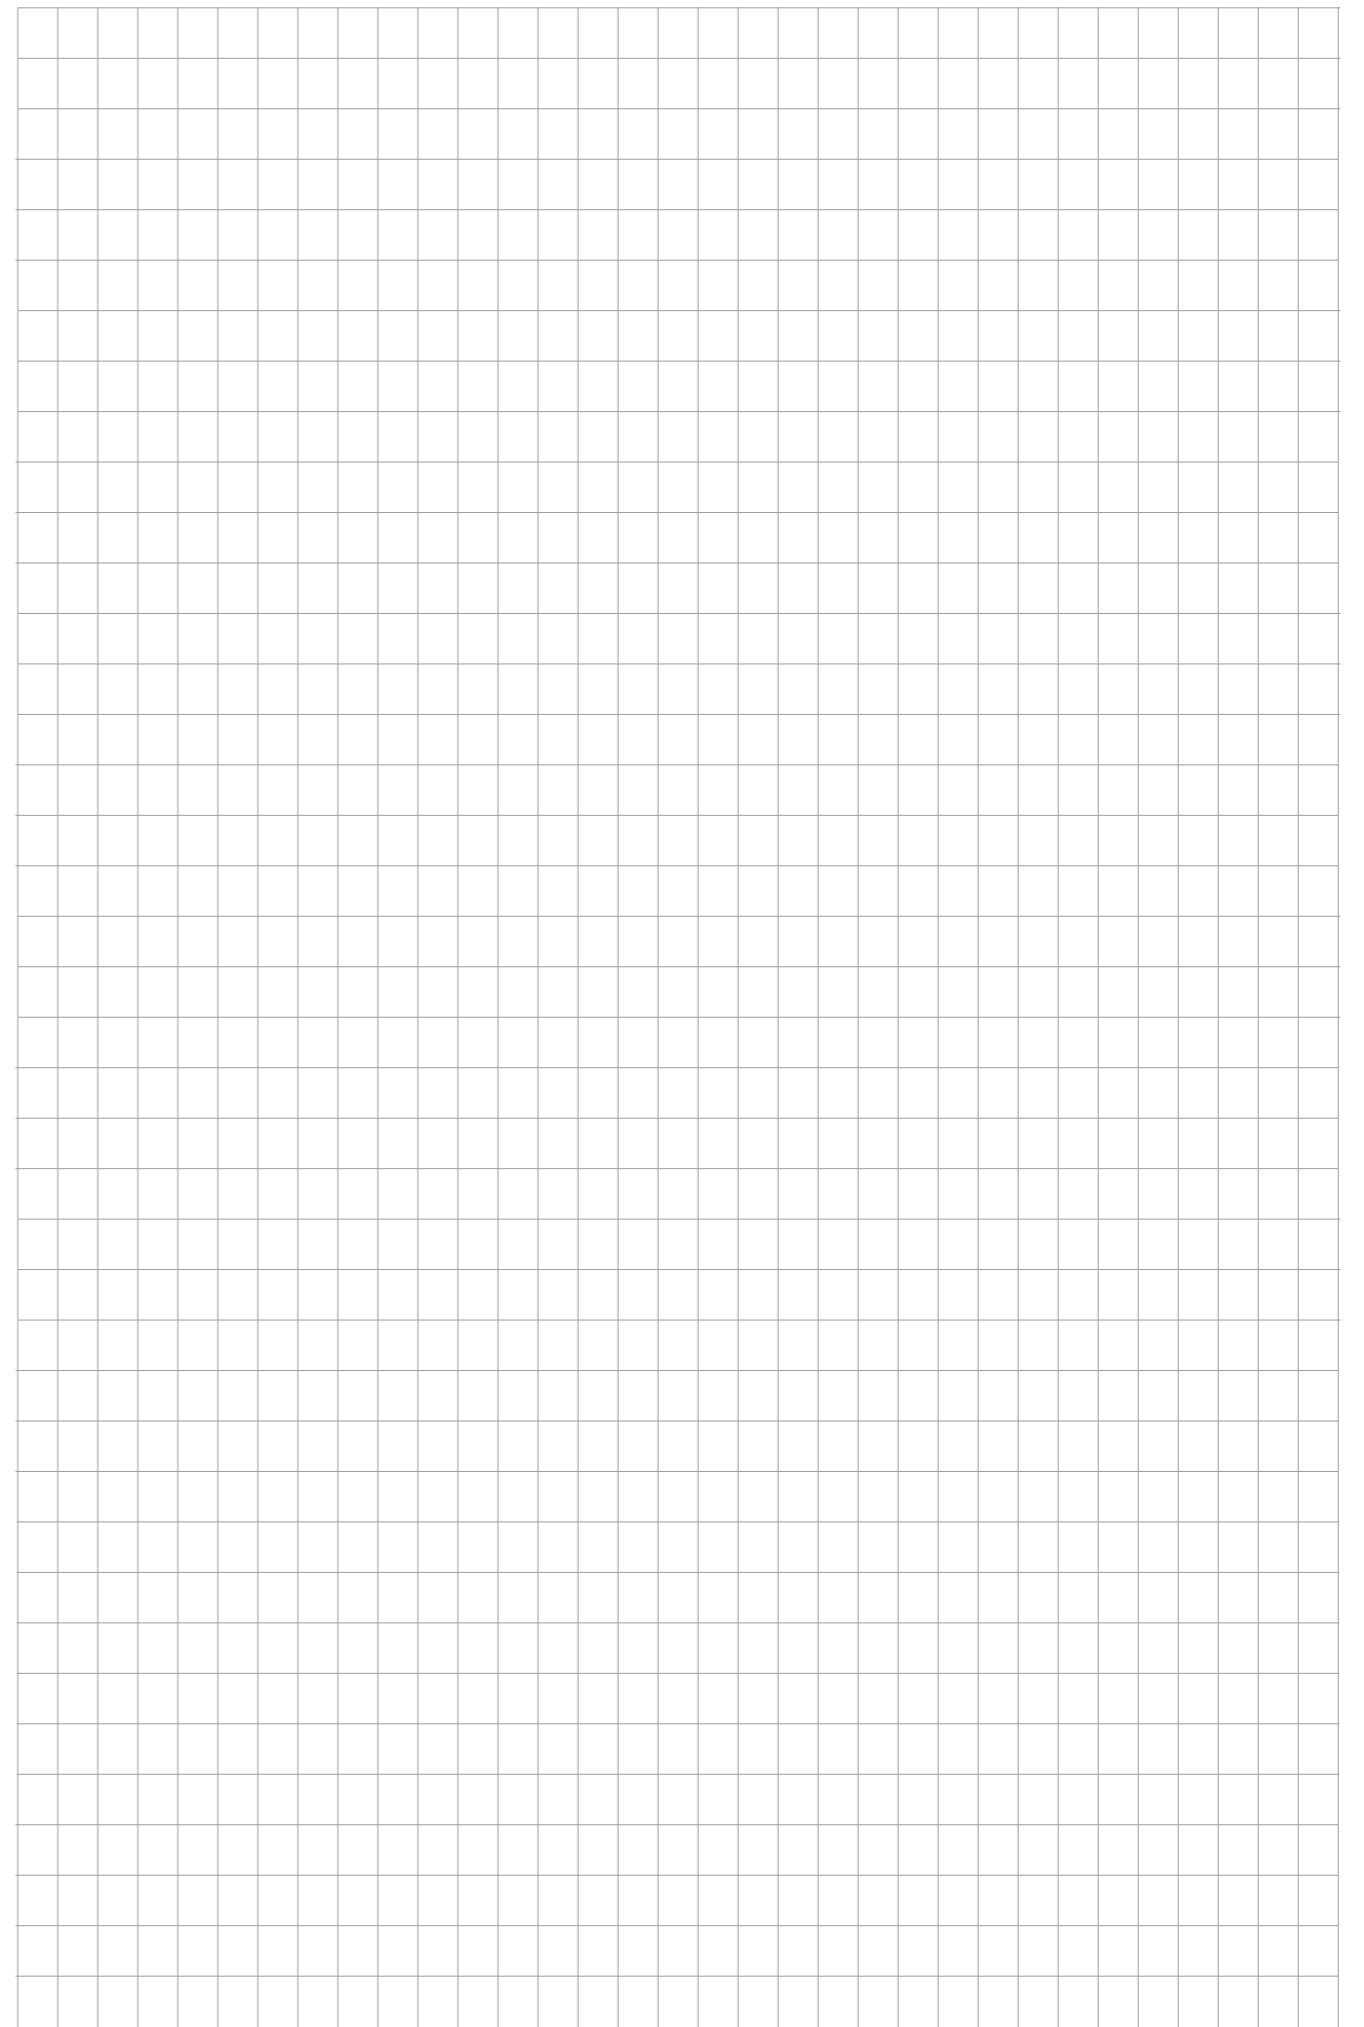

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru/> || [kwf@nt-rt.ru](mailto:kwf@nt-rt.ru)

Двухстоечные подъемники

Четырехстоечные подъемники

Траверсы

Ножничные подъемники

Подкатные колонны

Парковочные системы

Шиномонтажные станки

Балансировочные станки

Покрасочные камеры

Общегаражное оборудование

Станки специальные

Маслосменное оборудование

Оборудование для обслуживания

гидросистем автомобиля

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ

